
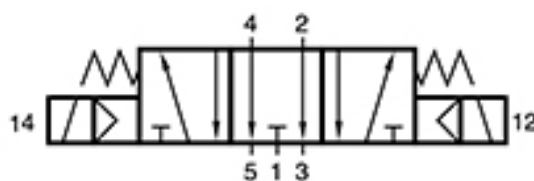


MH 532 304 TT

HAFNER


5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha odvetraná | na zákl. dosku | DN3 | -50°C

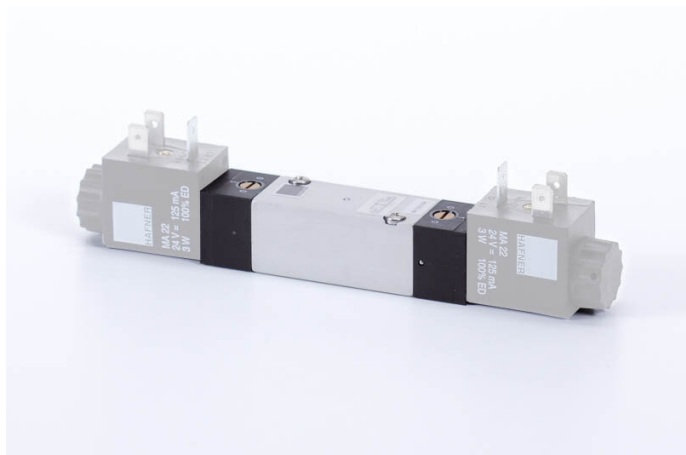

Properties

Prípoj	Na základovej doske
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	V stredovej polohe odvetraný
Teplotný rozsah	-50...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na spodnej strane ventilu
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	220 l/min
Menovitý priemer	DN 3
Spôsob montáže ventilu	Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MH 532 304 TT

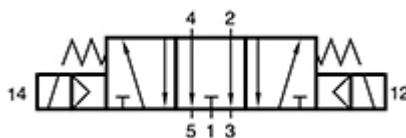

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha odvetraná | na zákl. dosku | DN3 | -50°C

