


P 520 501 EX

HAFNER


P 520 501 EX

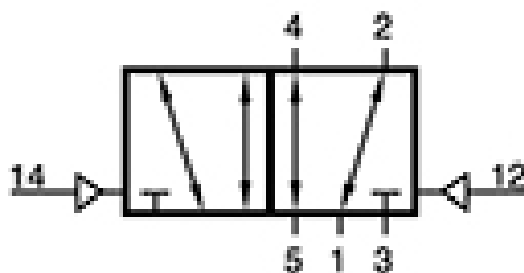

Properties

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Bistabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Riadiaci tlak	2,5...10 bar
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 520 501 EX



HAFNER

P 520 501 EX

