

538M-1/4

HAFNER

Automatická rýchlospojka konektor | vnútorný závit | DN7,2




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	G 1/4"

538M-1/4

HAFNER

Automatická rýchlospojka konektor | vnútorný závit | DN7,2

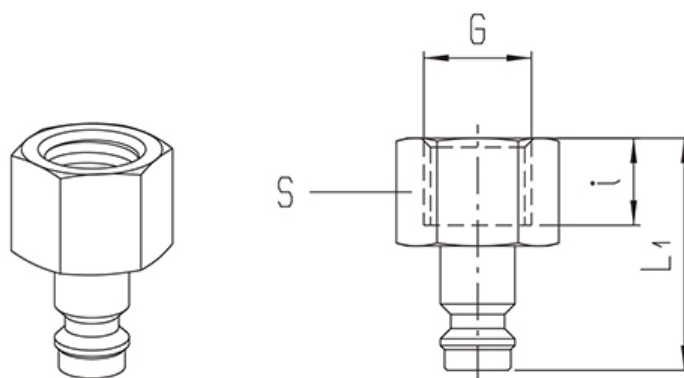

Typ	DN	Prípoj G	i	L1	S
538M-1/4	7,2	G 1/4"	10,5	33	17
538M-3/8	7,2	G 3/8"	11,5	34	19
538M-1/2	7,2	G 1/2"	15	38	24