


EGV-811-Z77-1/2PP-00

HAFNER


2/2-cestný elektricky riadený ventil | vonkajšie napájanie riadiaceho vzduchu | séria EGV | EPDM, INOX

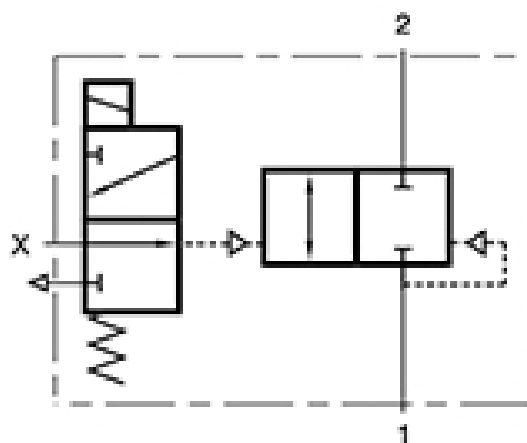

Properties

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Teplotný rozsah	0...+130°C
Pracovný tlak	0,3...16 bar
Menovitý priemer	DN 12
Kv hodnota voda	2,2 m3/hod
Funkcia	2/2-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca oceľ
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

EGV-811-Z77-1/2PP-00



HAFNER

2/2-cestný elektricky riadený ventil | vonkajšie napájanie riadiaceho vzduchu | séria EGV | EPDM, INOX

