


# P 510 121 NPT

HAFNER


5/2-cestný pneumatically riadený ventil | monostabilný | NPT1/2"

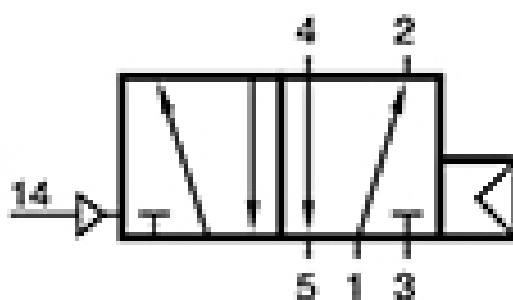

## Properties

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prípoj                       | NPT 1/2"                              |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                       |
| Funkcia                      | Monostabilný                          |
| Teplotný rozsah              | -10°C...+50°C                         |
| Umiestnenie prípojev         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe |
| Pracovný tlak                | 1...10 bar                            |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 3000 l/min                            |
| Riadiaci prípoj              | NPT G 1/8"                            |
| Spôsob montáže ventilu       | Samostatný ventil                     |
| Riadiaci tlak                | Zhodný s pracovným tlakom             |
| Funkcia                      | 5/2-cestný                            |
| Materiál tela ventilu        | Hliník                                |
| Riadenie/ovládanie           | Pneumaticky riadené                   |

**P 510 121 NPT**



HAFNER

5/2-cestný pneumatický riadený ventil | monostabilný | NPT1/2"

