


KDIS-238

HAFNER


Rozdeľovací prvok | 16 bar (FS-2)

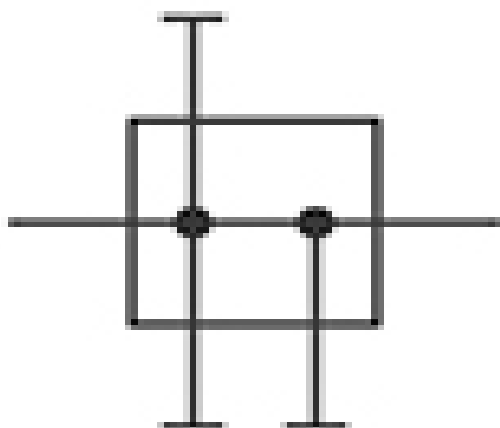

Properties

Prípoj	G 3/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	7250 l/min
Materiál membrány a tesnenia	NBR
Materiál telesa	Plast
Materiál tesnenia	NBR
Šírka modulu	63 mm
Pracovný tlak	16 bar

KDIS-238



HAFNER

Rozdeľovací prvok | 16 bar (FS-2)

