

A-55230-6

HAFNER

Push-In T-spojka




Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø6
Rozmer	Ø6
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-55230-6

HAFNER

Push-In T-spojka

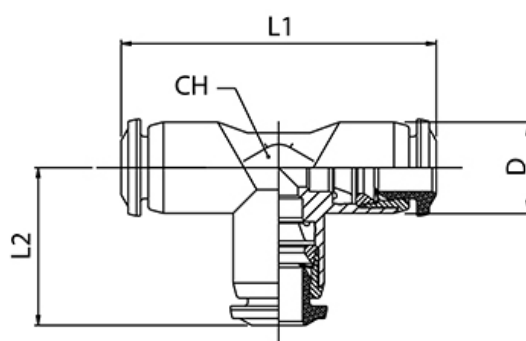

Typ	Priemer hadice	Priemer hadice	L1	L2	CH	D
A-55230-4	4	4	33	16,5	9	10
A-55230-5	5	5	40	20	11	12
A-55230-6	6	6	41	20,5	11	12
A-55230-8	8	8	44	22	13	14
A-55230-10	10	10	53	26,5	16	17
A-55230-12	12	12	61,5	30	19	20
A-55230-14	14	14	61	30,5	20	21