

A-00664-8/6

HAFNER

Automatická rýchlospojka zásuvka | prevlečná matica | DN7,5 | bezpečnostná




Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	NBR
Pracovný tlak	0,99...15 bar
Prevedenie	S prevlečnou maticou (PUSH-ON)
Materiál pružiny	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0,99...15 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø8/6
Rozmer hadice A	Ø8
Rozmer hadice B	Ø6
Materiál tela	Technopolymér
Materiál krúžku	Poniklovaná meď
Materiál	Technopolymér

A-00664-8/6

HAFNER

Automatická rýchlospojka zásuvka | prevlečná matica | DN7,5 | bezpečnostná

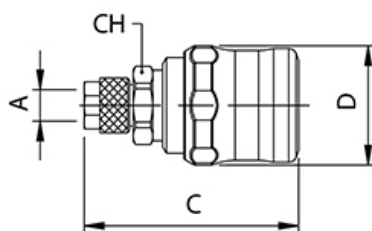

Typ	DN	Priemer hadice A	C	D	CH
A-00664-6/4	7,5	6/4	54,5	30,5	18
A-00664-8/6	7,5	8/6	54	30,5	18
A-00664-10/8	7,5	10/8	56	30,5	18
A-00664-12/10	7,5	12/10	56,5	30,5	18