

568M-14

HAFNER

Automatická rýchlospojka konektor | hadicový adaptér | DN7,2




Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Prevedenie	S hadicovým adaptérom
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø14

568M-14

HAFNER

Automatická rýchlspojka konektor | hadicový adaptér | DN7,2

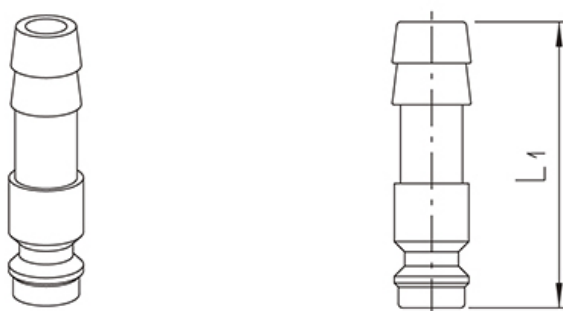

Typ	DN	Vnútorný priemer hadice	L1
568M-6	7,2	4...5	39,5
568M-9	7,2	7...8	39,5
568M-12	7,2	10...11	39,5
568M-14	7,2	12...13	39,5