

518M-3/8

HAFNER

Automatická rýchlospojka konektor | vonkajší závit | DN7,2




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	G 3/8"

518M-3/8

HAFNER

Automatická rýchlspojka konektor | vonkajší závit | DN7,2

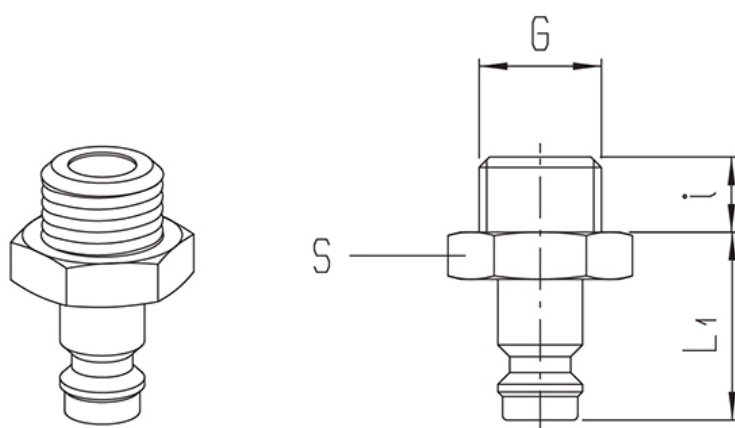

Typ	DN	Prípoj G	i	L1	S
518M-1/4	7,2	G 1/4"	8	25	17
518M-3/8	7,2	G 3/8"	9	25	19
518M-1/2	7,2	G 1/2"	10	25,5	24