

979P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Kolenó | vnútorný závit




Properties

Prevedenie	Závitová
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná med'
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø6
Rozmer	Ø6
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná med'
Materiál	POM

979P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno | vnútorný závit

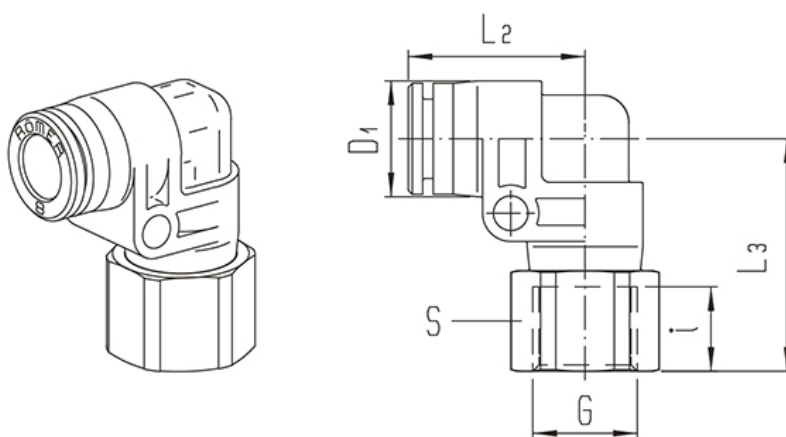

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	L2	L3	i	D1	S
979P-4-1/8	4	G 1/8"	18,5	24	8	12,5	13
979P-4-1/4	4	G 1/4"	18,5	26,5	10,5	12,5	17
979P-6-1/8	6	G 1/8"	19	24	8	12,5	13
979P-6-1/4	6	G 1/4"	19	26,5	10,5	12,5	17
979P-8-1/8	8	G 1/8"	22	26,5	8	14,5	14
979P-8-1/4	8	G 1/4"	22	29	10,5	14,5	17
979P-10-3/8	10	G 3/8"	26	33	10	17	19