


P 311 701 VES

HAFNER


3/2-cestný pneumatically riadený ventil | monostabilný | G1/4" | INOX

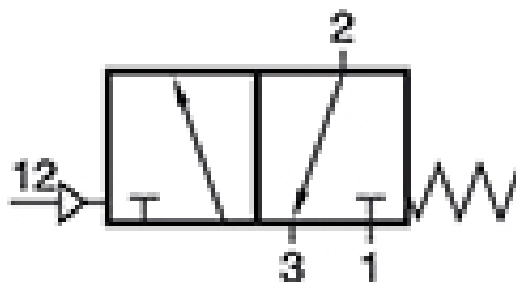

Properties

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Riadiaci tlak	3...10 bar
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca oceľ
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 311 701 VES



HAFNER

3/2-cestný pneumaticky riadený ventil | monostabilný | G1/4" | INOX

